

PORTA CORTA FOGO DE ENROLAR

DS FIRE 700

A primeira porta corta fogo de enrolar certificada no Brasil conforme a ABNT.
A porta que traz a certeza da segurança!


NBR 16.829



As portas corta fogo industriais de enrolar DOCKSTEEL fornece uma solução prática e inovadora para a segurança e proteção contra incêndio. Seu design compacto, além de ocupar pouco espaço no ambiente, permite uma operação suave e segura. Testada e certificada no Brasil conforme a ABNT (NBR 16.829). Fabricadas 100% sob medida nos mais diversos tamanhos, de acordo com a necessidade de cada projeto e com a possibilidade de alcançar grandes dimensões.

ITENS DE SÉRIE

- Cores padrões: Cinza, branco, bege e marrom.
- Resistência ao fogo de P240 minutos/4 horas.
- Acionamento automático em caso de incêndio através de dispositivo termossensível.
- Dispositivo patenteado que permite o teste rápido e fácil de fechamento.
- Talha para abertura e fechamento da porta manualmente.

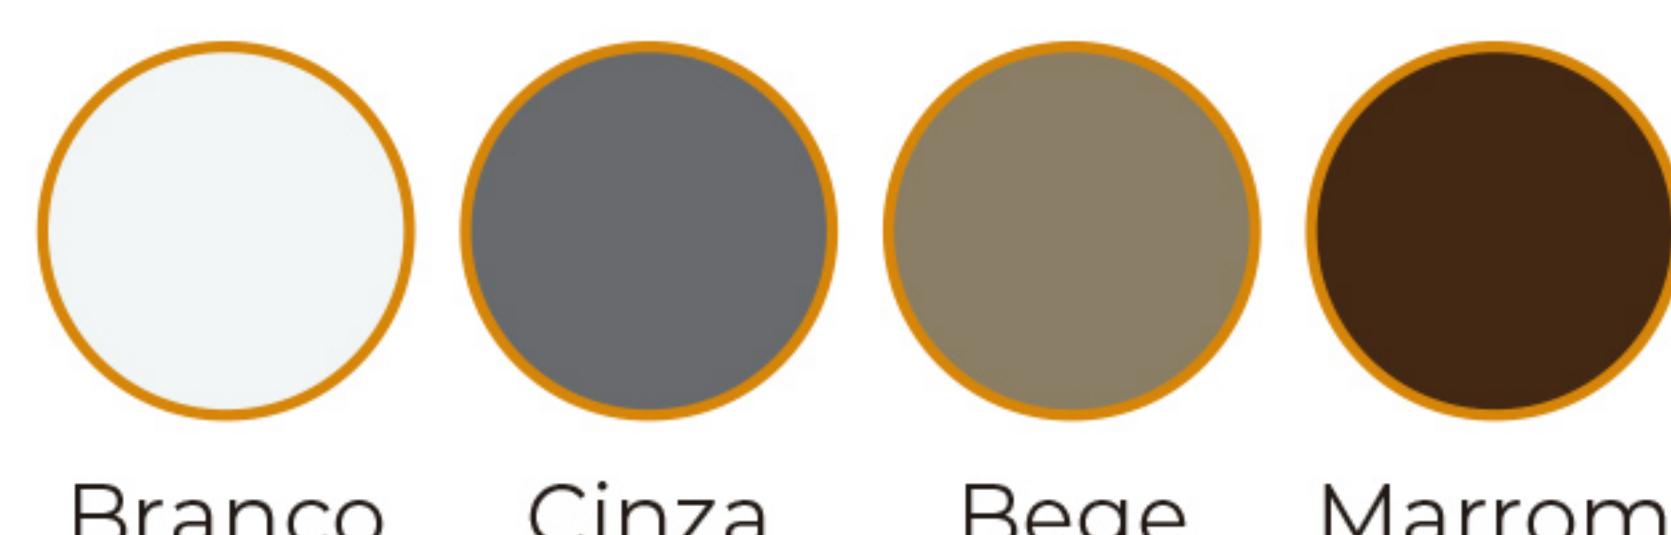

Branco Cinza Bege Marrom

OPCIONAIS

- Diversas cores padrão RAL.
- Fire Sentinel: Dispositivo para interligação com alarme de incêndio.
- Certificação FM Global.
- Motorização para locais onde a porta será utilizada como porta de serviço.



Produto na Integra



Tel. (15) 3346-7576
Cel. (15) 9.99794-0012

Av. Fernando Stecca, 635
Iporanga, Sorocaba - SP

docksteel.com.br



DETALHES DS FIRE 700



MOLAS DE CONTROLE DE DESCIDA

Sistema de molas de torção permite o controle da velocidade de descida da porta e garante um funcionamento suave e silencioso.

TALHA

Sistema de talha acoplado a porta permite a abertura da porta de forma manual de forma leve e rápida. Com isso é possível abrir e fechar a porta no dia-dia mesmo em casos de falta de energia.

GUIAS LATERAIS

As guias laterais estruturais permitem a expansão da porta em caso de incêndio e garantem o funcionamento suave da porta.

SISTEMA DE TESTE

Exclusivo e patenteado sistema de teste rápido permite que a porta seja testada regularmente sem a necessidade de isolamento da área.

LÂMINAS

O material de isolamento de lã mineral usado é comprimido dentro da lâmina de aço, preenchendo-a completa e uniformemente para obter o máximo isolamento.


FECHAMENTO

Velocidade de fechamento controlada que permite o seu ajuste dentro das exigências das Normas: 100mm/s à 400mm/s.




- Alimentício.
- Logístico.
- Químico.
- Construção Civil.

- Metal Mecânico.
- Automobilístico.
- Embalagem.
- Farmacêutico.

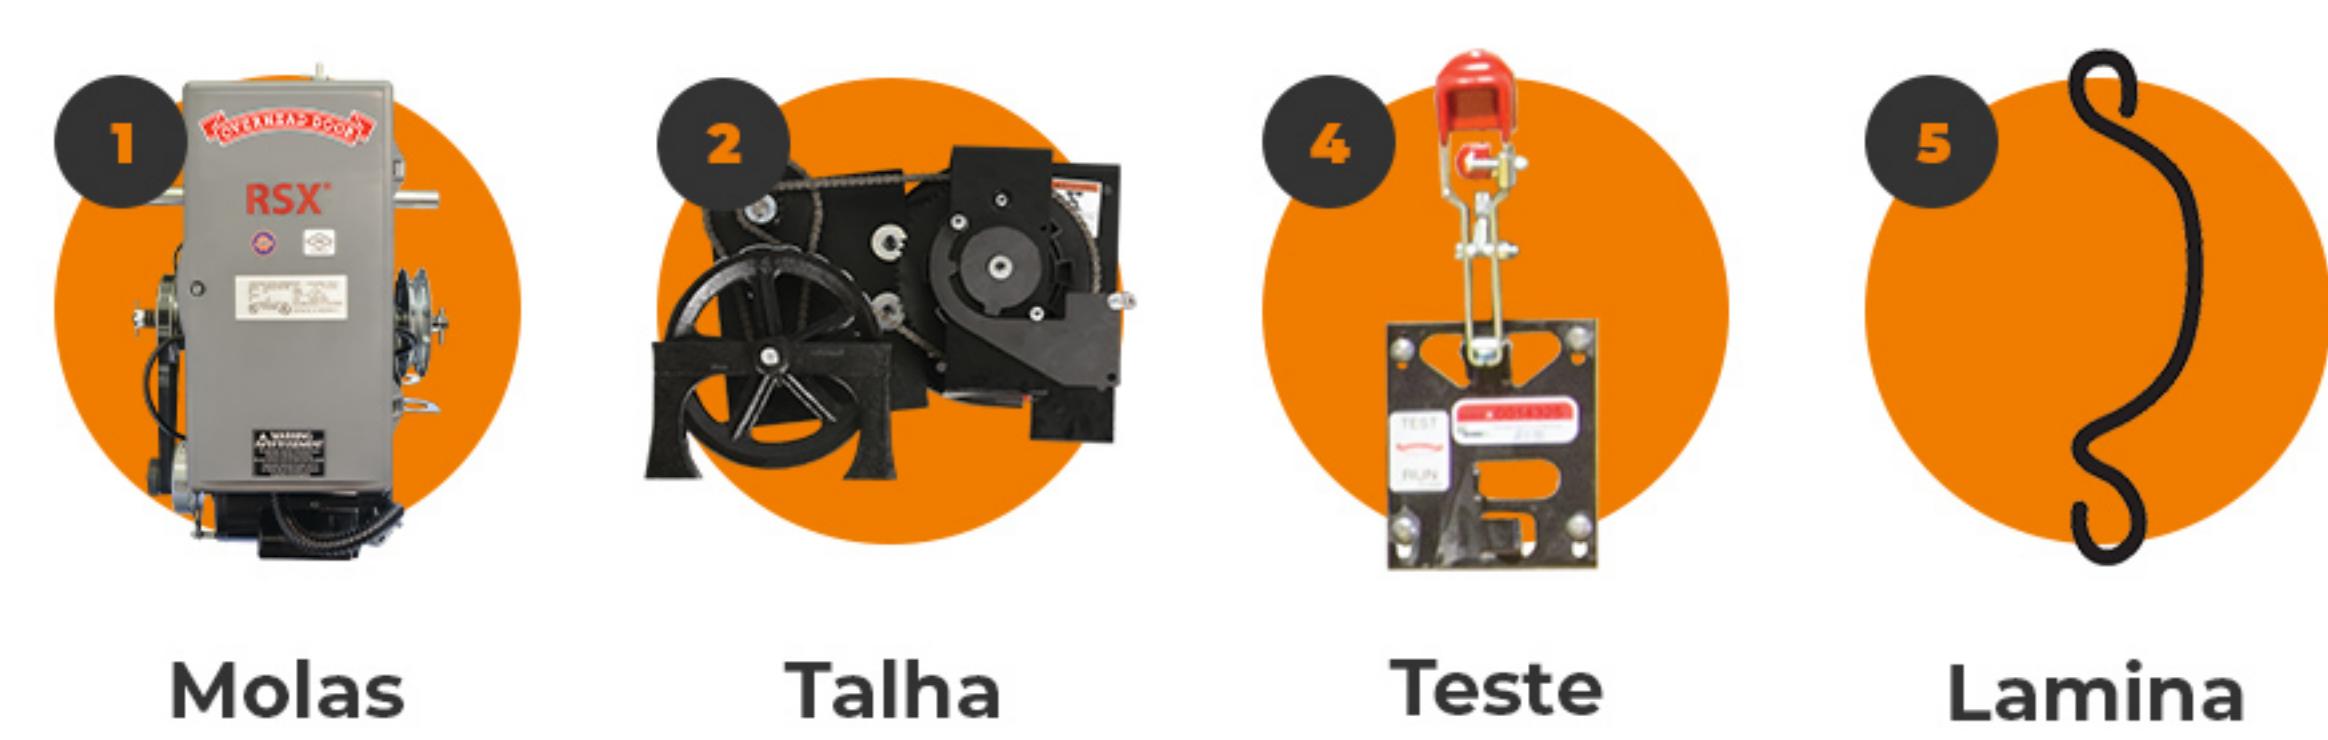

Produto na Integra

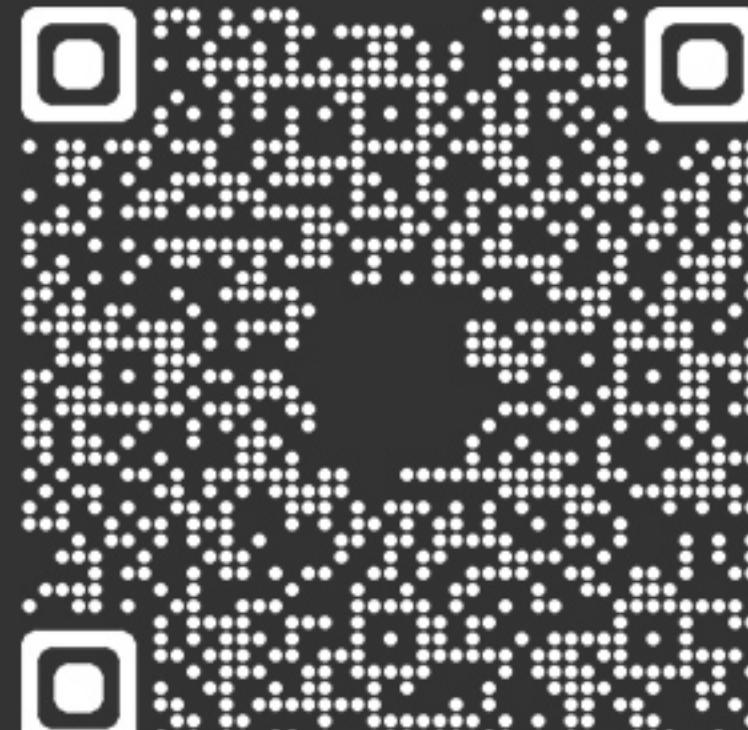

Tel. (15) 3346-7576
Cel. (15) 9.99794-0012
Av. Fernando Stecca, 635
Iporanga, Sorocaba - SP

docksteel.com.br

